


P4000

四门联网控制器

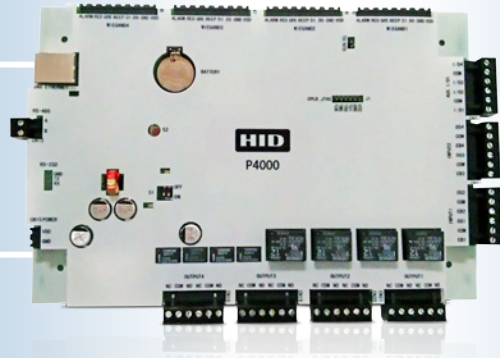

面向四读卡器 / 四门的联网控制器

P4000 四门门禁控制器是 HID 公司推出的应用于大型实时门禁管理系统的 TCP/IP 网络门禁控制器，功能强大且稳定。采用 Flash 闪存芯片，支持大容量的持卡人数据及脱机信息进行本地存储；内嵌 Linux 操作系统，固化存储，实时性强

HID Global 的联网门禁解决方案提供开放式架构开发平台，使 HID 软件合作伙伴能够部署广泛的多功能门禁控制系统，用以保护客户的硬件投资。

作为 HID Global 联网门禁解决方案系列的一员，P4000 采用了工业控制级 32 位 ARM 微处理器，具有功耗低、速度快、稳定可靠、功能强大等优点

其安装成本低，可支持多达 4 万张卡片数据存储，满足客户现在及未来拓展的需求。


P4000 输入、输出接口均采用了先进的保护电路，具有抗雷电冲击、短路保护、强抗干扰能力。

P4000 支持四读卡器或四门，方便客户根据应用环境进行配置。

我们为现场系统管理或面向服务的非现场系统管理提供门禁解决方案。可进行产品定制，满足软件供应商平台的功能需求。

特点:

- 为门禁控制软件主机系统提供完整而且功能全面的硬件/固件基础架构。
- 为多达 40,000 个持卡人存储完整的门禁控制和配置数据库
- 通过TCP/IP连接至门禁服务器。
- 接收并处理来自主机软件应用程序的实时命令。

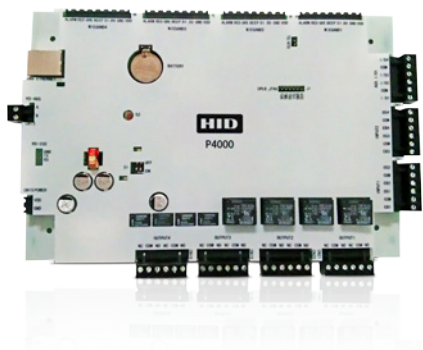

规格

型号	P4000
工作电压	12 - 16VDC
功耗	200 - 250mA
指示灯	3xLEDS
卡片存储量 (Max)	4X10000
脱机储存信息量 (Max)	4X25000
通讯接口	1X TCP/IP, 1XRS-485, 1XRS-232
读卡器接口	4x Wiegand 26/34
输入接口 (TTL)	4x 开门按钮
	4x 门磁
	1X 防拆报警
	1X 消防报警
输出接口 (继电器)	2x 备用
	4x 开门 4x 报警
备用电池接口 (可选)	12VDC/7AH
抗静电干扰	15KV
工作温度	-10 °c - +55 °c
工作湿度	10% - 90% (不凝露)
控制器尺寸	239mm × 161mm × 19mm



hidglobal.com

North America: +1 512 776 9000
Toll Free: 1 800 237 7769
Europe, Middle East, Africa: +44 1440 714 850
Asia Pacific: +852 3160 9800
Latin America: +52 55 5081 1670

HID 中国总部

深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期东座 15 楼 1503 室

华东区 - 电话: (86)21-60842888 电邮: sxing@hidglobal.com 华北区 - 电话: (86)10-85872314 电邮: zli@hidglobal.com
华南区 - 电话: (86)755-88353192 电邮: mzhang@hidglobal.com 西南区 - 电话: (86)28-66065209 电邮: ntian@hidglobal.com

© 2015 HID Global Corporation. 保留所有权利。HID、HID 商标是 HID Global 在美国和 / 或其它国家 / 地区的商标或注册商标。所有其它商标、服务标志和产品或服务名称都是其各自所有者的商标或注册商标

2015-12-09-hid-p4000-ds-zh

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY